


### 主要参数

| 参数   | 频率       | /    | 最小   | 典型 | 最大   | 单位  |
|------|----------|------|------|----|------|-----|
| 通带频率 | /        | /    | 2000 | ~  | 6000 | MHz |
| 通带损耗 | /        | /    |      |    | 0.5  | dB  |
| 带外抑制 | DC-100   | MHz≥ | 50   |    |      | dB  |
| 带外抑制 | 100-1400 | MHz≥ | 40   |    |      | dB  |
| 通带驻波 | /        | /    |      |    | 1.5  |     |


### 其它参数

|      |              |
|------|--------------|
| 接口形式 | N -JK        |
| 阻抗   | 50Ω          |
| 表面   | 本导           |
| 功率容量 | 200W设计保证     |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 存储温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级          |

### 外形结构图 (mm)

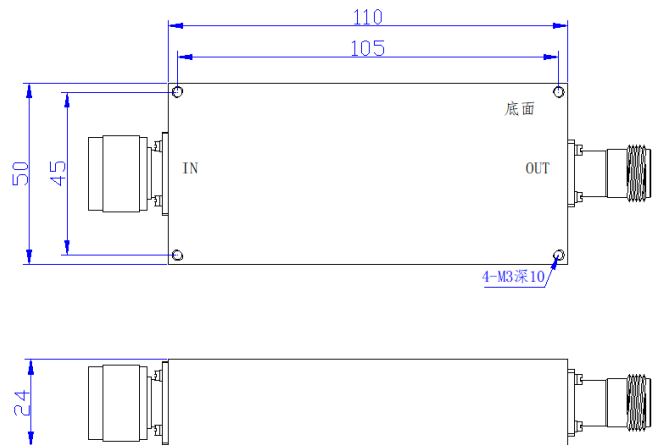

### 典型测试曲线图

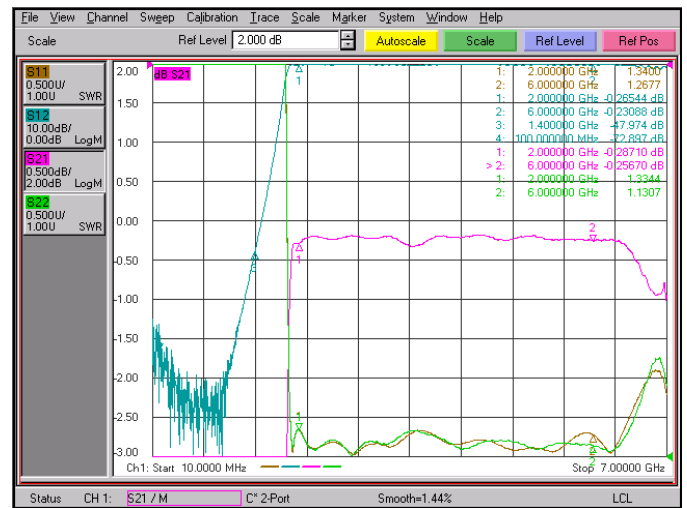

### 注意事项

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。   |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。 |