

## 产品特点

小体积，大功率。

## 主要参数

| 参数   | 最小 | 典型 | 最大   | 单位  |
|------|----|----|------|-----|
| 工作频率 | 2  | ~  | 1500 | MHz |
| 限幅电平 |    |    | 14   | dBm |
| 插入损耗 |    |    | 0.6  | dB  |
| 驻波比  |    |    | 1.5  |     |


## 其它参数

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 功率容量   | 1.0W连续波               |
| 最大输入功率 | 1.0KW；脉冲宽度1us，占空比0.1% |
| 阻抗     | 50Ω                   |
| 接口形式   | SMA-K                 |
| 接口材质   | 不锈钢                   |
| 表面     | 本导                    |
| 产品外壳材料 | 铝6061                 |
| 工作温度   | -40~+85℃设计保证          |
| 储存温度   | -55~+85℃设计保证          |



## 参考实物图



## 外形结构图 (mm)

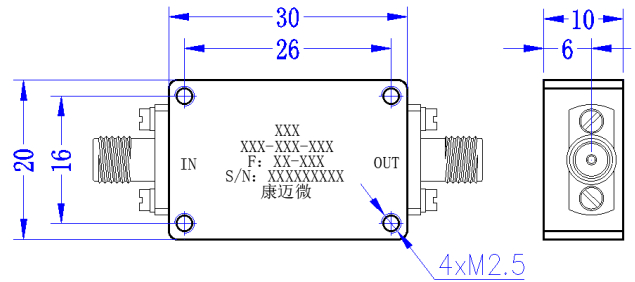

## 典型测试曲线图

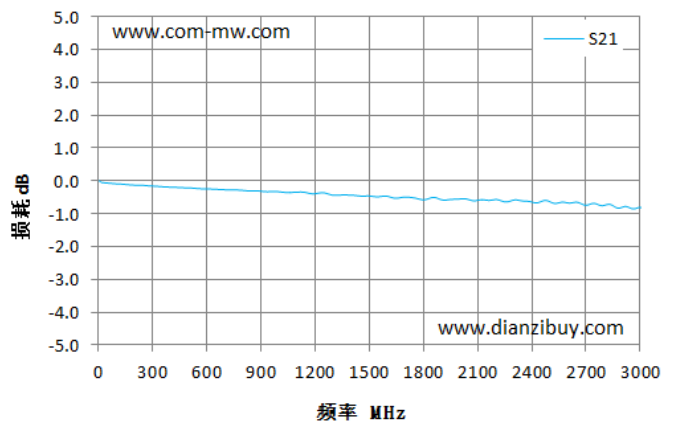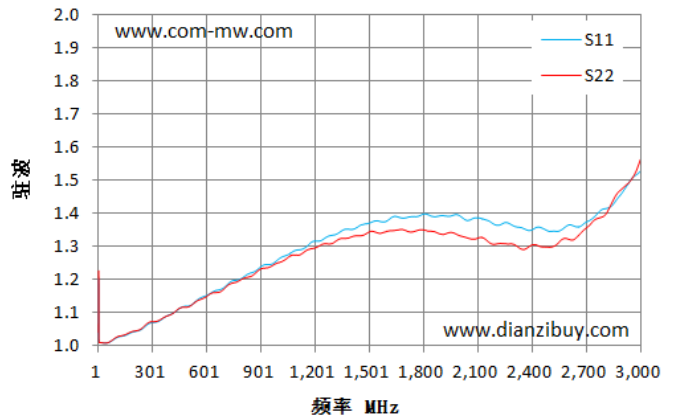

## 注意事项

- 1、注意输入输出方向，反接可能会导致产品烧毁。