

### 产品特点

宽带, 大功率。

### 主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	20	~	600	MHz
插入损耗		0.8	2	dB
驻波比		1.5	2	
幅度平衡		0.7	1.7	dB
相位平衡		4	10	°


### 其它参数

阻抗比	1:4巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TX4-62HP+

### 端口定义

PRIMARY DOT	初级 (圆点位)	4
PRIMARY	初级	6
SECONDARY DOT	次级 (圆点位)	3
SECONDARY	次级	1
SECONDARY CT	次级 (中心抽头)	2
NOT USED	不使用	5



### 建议PCB布局图




### 参考实物图



### 外形结构图 (mm)

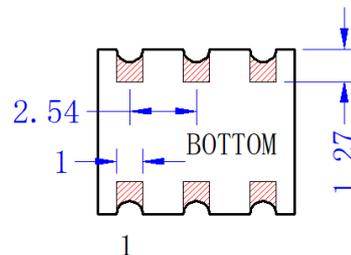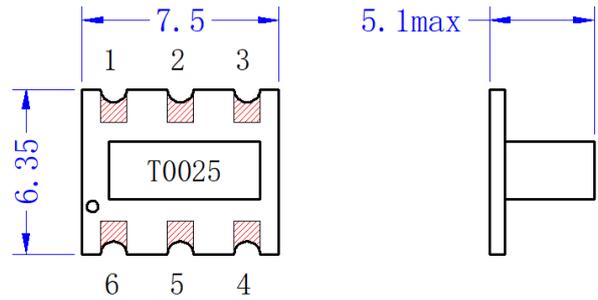

### 功能示意图

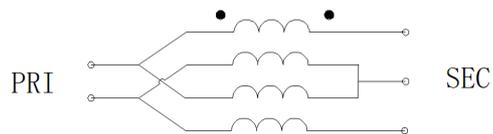

### 注意事项

1	产品支持220°C回流焊。
---	---------------