


主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		930	~	950	MHz
阻带抑制	≥	25			dB
通带频率		960	~	980	MHz
通带频率		980	~	1700	MHz
通带损耗	≤			1.5	dB
通带损耗	≤			1.0	dB
通带驻波	≤			1.6	

其它参数

接口形式	SMA
表面	黑色

外形结构图 (mm)

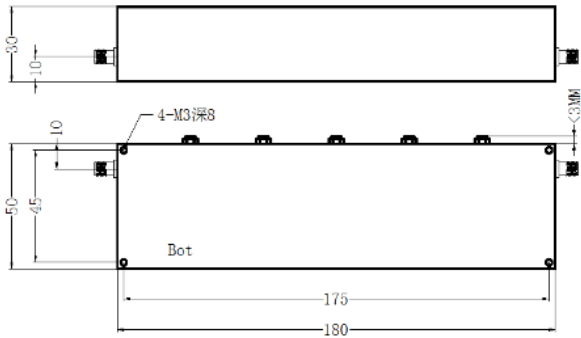

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。