

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	27	~	33	GHz
插入损耗			5	dB
隔离度	18			dB
输入驻波比			1.8	
输出驻波比			1.5	
幅度平衡			1.5	dB
相位平衡			±5	°


其它参数

功率容量	5W设计保证
路数	24路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	2.92-K
表面	黑色
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证
质量等级	工业级

端口定义

公共端口	C
分配端口	1~24

外形结构图 (mm)

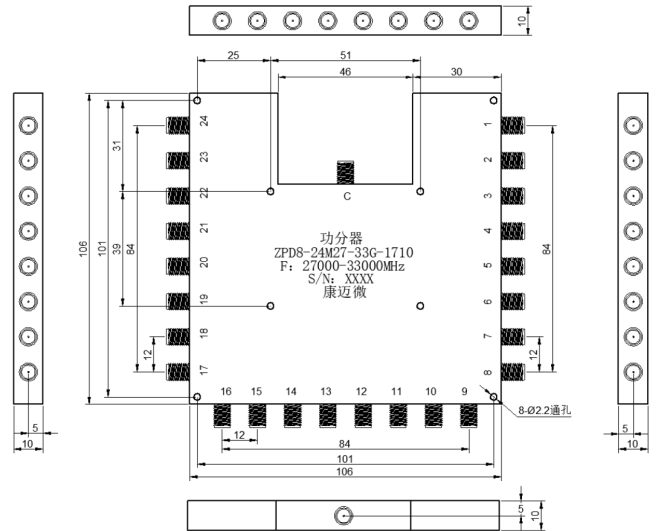

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。