

**主要参数**

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	5150	~	5250	MHz
通带频率二	/	/	5700	~	5850	MHz
通带一损耗	/	/			0.5	dB
通带二损耗	/	/			0.5	dB
通带驻波	/	/			1.3	
通带一抑制度	5700-5850	MHz≥	40			dB
通带二抑制度	5150-5250	MHz≥	40			dB

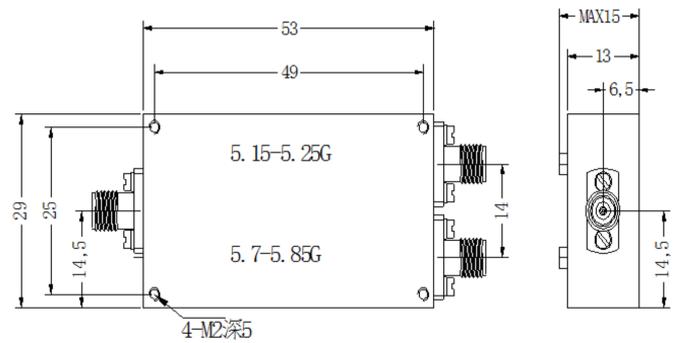
**其它参数**

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	30W设计保证
工作温度	-30~+60°C设计保证
储存温度	-55~+85°C设计保证

**端口定义**

1	公共端	---
2	通带一	---
3	通带二	---
4	接地端	---

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。