


技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	50	GHz
插入损耗			1.1	dB
隔离度	50			dB
驻波比			1.9	

其它参数

开关路数	单刀双掷
控制方式	TTL控制
开关特性	机械反射式开关
开关时间	15ms
接口形式	2.4-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	10W
工作电压	+12V
工作电流	200mA
工作温度	-25~+85℃设计保证

建议PCB布局图




TTL电平=0, COM与NC连接
TTL电平=1, COM与NO连接

参考实物图



外形结构图 (mm)

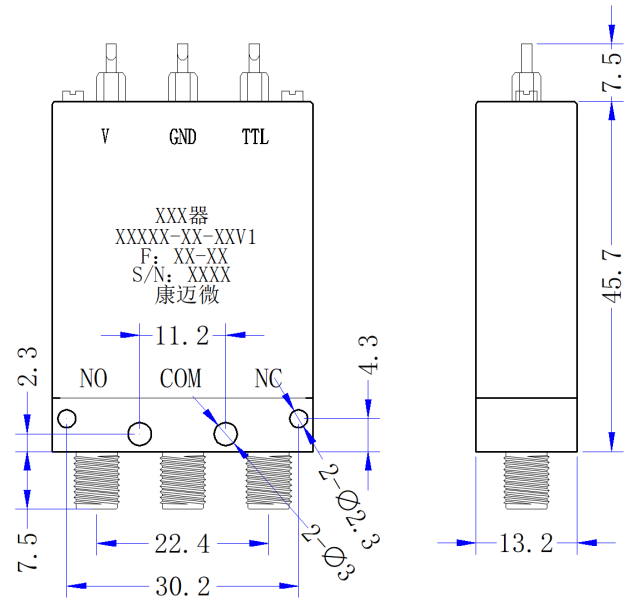

其它参数

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。