


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1.5	~	30	MHz
通带损耗	/	/			1.0	dB
带内波动	/	/			0.7	dB
带外抑制	DC-1	MHz≥	45			dB
带外抑制	60-80	MHz≥	40			dB
带外抑制	80-500	MHz≥	60			dB
通带驻波	/	/			1.4	

其它参数

接口形式	SMA-F
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	本导
功率容量	1W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
其它	二阶截点：>45dBm；三阶截点>35dBm@2.5-30MHz；>28dBm@1.5-2.5MHz（设计保证）

外形结构图 (mm)

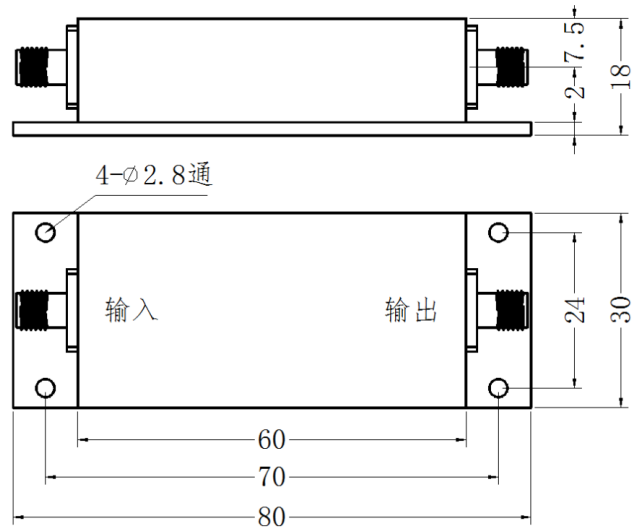

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。