


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	30	~	3000	MHz
增益	30			dB
增益平坦度			3	dB
噪声系数			3	dB
驻波比			1.5	
杂散	60			dBc
P-1dB功率	10			dBm

其它参数

接口形式	N-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
工作电压	+24V
工作电流	300mA
工作温度	-40~+70℃设计保证
其它	供电输入接口：同轴SMA-K，直流供电时间≥6小时

外形结构图 (mm)

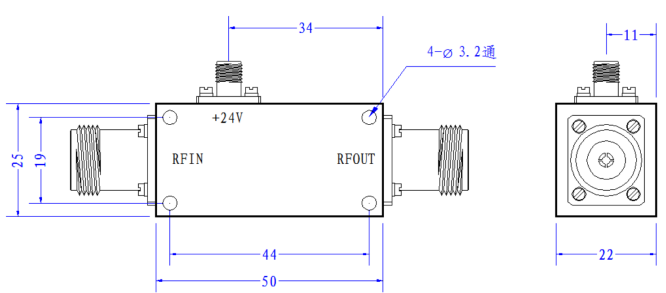

注意事项

存储在湿度小于25%的环境，注意防尘防静电；
 请注意产品的功耗，设计时考虑放大器散热问题；
 如果放大器直接连接天线，要做静电防护或做静电隔离处理；
 产品整体温度大于125℃的情况下，请在订货前与我们协商；
 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。