

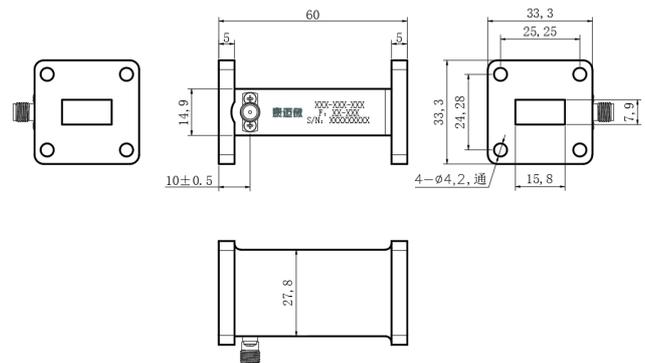
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	13.75	~	14.5	
通带损耗	/	/			0.35	dB
带外抑制	27.5-29	GHz≥	60			dBc
耦合度			29.3	30	30.7	dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	波导口
波导口型号	BJ140
波导法兰型号	FBP140
表面	镀银
功率容量	100W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证
其它	耦合端口：SMA-K

参考实物图

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。