

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	4300	~	4700	MHz
通带频率二	/	/	4800	~	5200	MHz
通带一损耗	/	/			2	dB
通带二损耗	/	/			2	dB
通带波动	/	/			1	dB
通带驻波频率一	/	/			1.5	
通带驻波频率二	/	/			1.5	
通带一抑制度	4800-5200	MHz≥	25			dB
通带二抑制度	4300-4700	MHz≥	25			dB


其它参数

接口形式	SMA-F
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
储存温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级


端口定义

1	公共端	---
2	通带一	RX
3	通带二	TX
4	接地端	---

外形结构图 (mm)

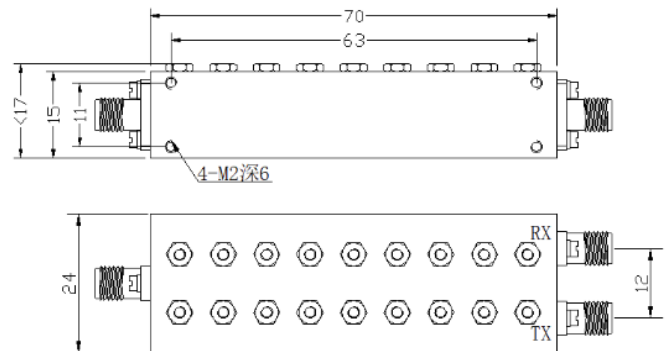

典型测试曲线图

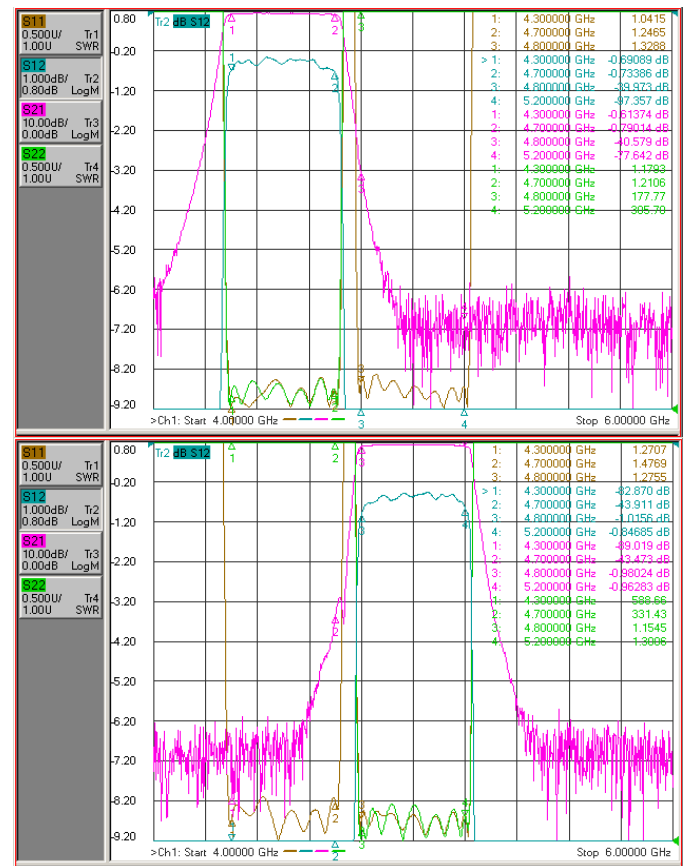

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。