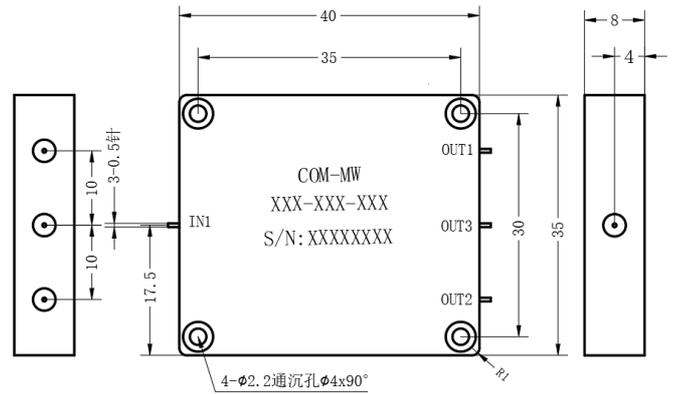


**主要参数**

参数	频率		最小	典型	最大	单位
通带频率1			326	~	350	MHz
通带频率2			250	~	260	MHz
通带频率3			284	~	308	MHz
通带驻波					1.4	
通带损耗					1.5	dB
通带1抑制度	DC-308	MHz≥	20			dBc
通带1抑制度	0.5-1.0	GHz≥	40			dBc
通带2抑制度	DC-150	MHz≥	40			dBc
通带2抑制度	284-500	MHz≥	25			dBc
通带2抑制度	0.5-1.0	GHz≥	40			dBc
通带3抑制度	DC-260	MHz≥	20			dBc
通带3抑制度	326-500	MHz≥	20			dBc
通带3抑制度	0.5-1.0	GHz≥	40			dBc
带内波动					1.0	dB

**其它参数**

接口形式	微带圆针0.5mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。