

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	100	~	520	MHz
插入损耗			1.2	dB
隔离度	16			dB
驻波比			1.5	
幅度平衡			±0.8	dB
相位平衡			±5	°


其它参数

功率容量	10W设计保证
相位	180°功分器
阻抗	50Ω
接口形式	表面贴装
工作温度	-40~+85°C设计保证
质量等级	工业级

端口定义

IN	1	---	---	---
ISO	2	---	---	---
0°	7	---	---	---
+180°	8	---	---	---
GND	3, 4, 5, 6	---	---	---


建议PCB布局图



参考实物图



外形结构图 (mm)

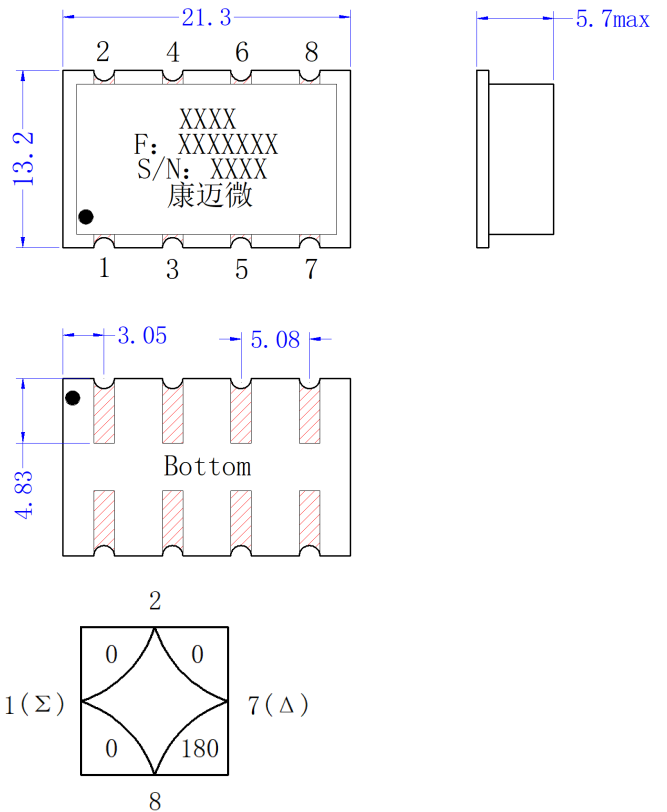

注意事项

1	可以短时间浸泡清洗, 请及时烘干。
2	产品支持220°C回流焊。