

产品特点

高矩形系数，低损耗，大功率容量

主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		2010	~	2025	MHz
阻带抑制	≥	60			dB
通带频率		DC	~	2000	MHz
通带频率		2035	~	6000	MHz
通带损耗				3	dB
通带驻波				1.8	

其它参数

接口形式	N-K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	100W设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S12 损耗 dB	S11 驻波
1950	-0.34	1.54
1990	-0.43	1.29
1995	-0.78	1.38
2000	-2.11	1.33
2005	-6.38	7.44
2010	-83.88	48.33
2014	-89.99	35.5
2018	-76.40	33.24
2022	-71.46	48.9
2025	-82.51	46.04
2030	-6.41	6.68
2035	-2.07	1.34
2040	-0.72	1.45
2045	-0.39	1.22
2100	-0.36	1.13


参考实物图



外形结构图 (mm)

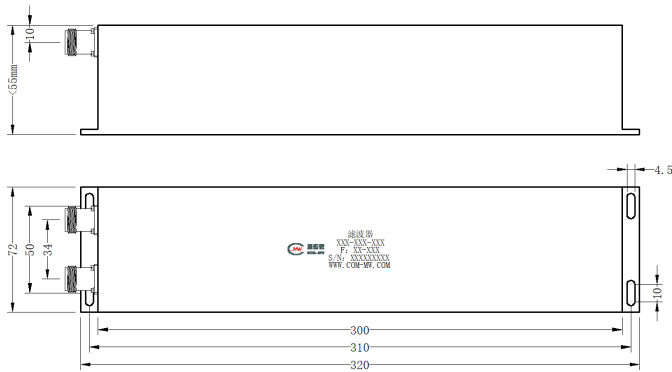

典型测试曲线图

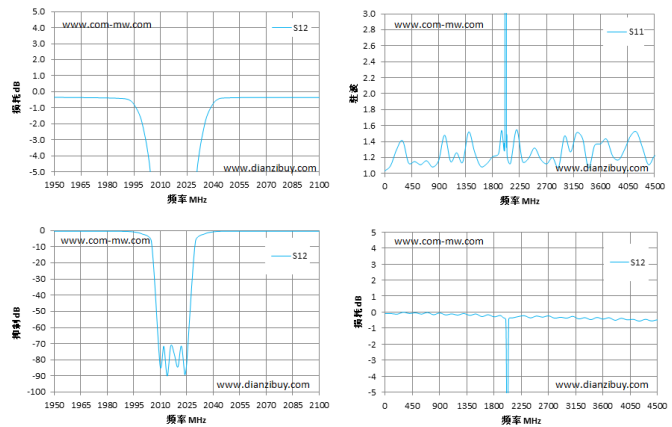

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。