

## 产品特点

宽带，大功率。

## 主要参数

| 参数     | 最小 | 典型 | 最大   | 单位  |
|--------|----|----|------|-----|
| 工作频率   | 10 | ~  | 512  | MHz |
| 插入损耗   |    |    | 0.5  | dB  |
| 双定向耦合度 | 39 | 40 | 41   | dB  |
| 方向性    | 15 |    |      | dB  |
| 主线驻波比  |    |    | 1.25 |     |
| 耦合线驻波比 |    |    | 1.25 |     |

## 其它参数

|      |              |
|------|--------------|
| 接口形式 | SMA-K        |
| 接口材质 | 不锈钢          |
| 阻抗   | 50Ω          |
| 表面   | 白色           |
| 功率容量 | 50W设计保证      |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |


## 表格标题

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| 输入端口 | IN  | --- |
| 输出端口 | OUT | --- |
| 耦合端口 | C1  | --- |
| 隔离端口 | C2  | --- |

## 参考实物图



## 外形结构图 (mm)

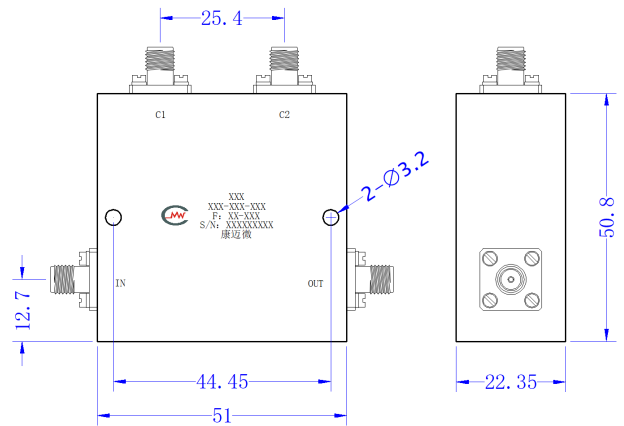

## 注意事项

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。   |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。 |