

技术要求

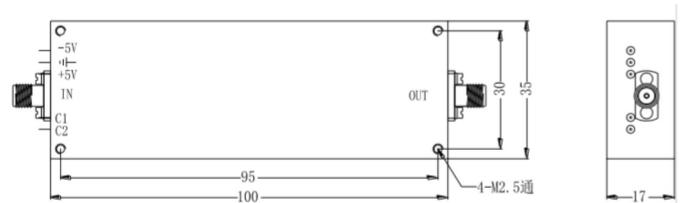
参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
插入损耗	/	/			5.5	dB
带内波动	/	/			1.5	dB
驻波比	/	/			2	
通带频率一	/	/	9.8	~	11.8	GHz
频率一抑制	7.5-9.1	GHz≥	60			dBc
通带频率二	/	/	11.4	~	13.6	GHz
频率二抑制	9.1-11.9	GHz≥	55			dBc
通带频率三	/	/	13.2	~	15.2	GHz
频率三抑制	10.9-12.5	GHz≥	60			dB

其它参数

开关滤波路数	三选一
开关时间	100ns
隔离度	65dB
接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
接口材质	不锈钢
表面	镀镍
功率容量	0.1W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作电压	±5V
工作电流	50mA
工作温度	-40~+70°C设计保证
储存温度	-55~+85°C设计保证

真值表

	C1	C2	C3	C4	C5
频率一	0	0			
频率二	0	1			
频率三	1	0			

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。