


### 主要参数

| 参数   | 频率         | /    | 最小 | 典型 | 最大   | 单位  |
|------|------------|------|----|----|------|-----|
| 通带频率 | /          | /    | DC | ~  | 4000 | MHz |
| 通带损耗 | /          | /    |    |    | 2.0  | dB  |
| 带内波动 | 2000-4000  | MHz  |    |    | 1.0  | dB  |
| 带外抑制 | 4800-14000 | MHz≥ | 60 |    |      | dB  |
| 通带驻波 | /          | /    |    |    | 2.0  |     |

### 其它参数

|        |              |
|--------|--------------|
| 接口形式   | 微带圆针0.5mm针   |
| 阻抗     | 50Ω          |
| 表面     | 镀银           |
| 功率容量   | 2W设计保证       |
| 产品外壳材料 | 铝6061        |
| 工作温度   | -40~+70℃设计保证 |
| 存储温度   | -55~+85℃设计保证 |

### 功能示意图

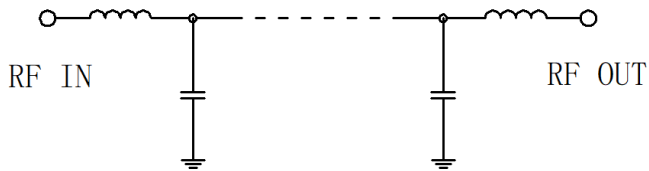

### 参考实物图



### 外形结构图 (mm)

