

## 技术要求

| 参数      | 最小 | 典型 | 最大  | 单位  |
|---------|----|----|-----|-----|
| 工作频率    | 18 | ~  | 28  | GHz |
| 增益      | 12 |    |     | dB  |
| 增益平坦度   |    | ±2 |     | dB  |
| 驻波比     |    |    | 2.5 |     |
| P-1输出功率 | 29 |    |     | dBm |


## 环境要求

|      |              |
|------|--------------|
| 接口形式 | 2.92-K       |
| 接口材质 | 不锈钢          |
| 阻抗   | 50Ω          |
| 表面   | 白色           |
| 工作电压 | +12V         |
| 工作电流 | 1000mA       |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级          |

## 参考实物图



## 外形结构图

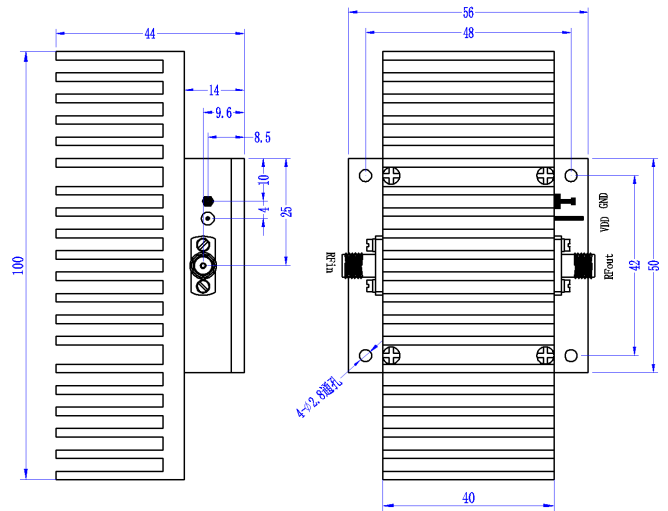

## 注意事项

存储在湿度小于25%的环境，注意防尘防静电；  
 请注意产品的功耗，设计时考虑放大器散热问题；  
 产品整体温度大于125℃的情况下，请在订货前与我们协商；  
 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。