

产品特点

宽带, 大功率。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	3300	~	3800	MHz
通带频率二	/	/	6500	~	12000	MHz
通带一损耗	/	/			0.8	dB
通带二损耗	/	/			1	dB
通带驻波	/	/			1.8	
通带一抑制度	6.5-12	GHz≥	55			dB
通带二抑制度	3.3-3.8	GHz≥	55			dB

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	20W设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S13 损耗 dB	S12 时延 ns	S13 时延 ns
0.01	1.05	-57.1	-0.05		0.45
1.29	1.22	-65.73	-0.53		0.45
2.57	1.23	-68.9	-0.54		0.48
3.86	1.12	-64.74	-0.7		0.68
5.14	16.8	-13.24	-21.42		
6.43	1.29	-0.74	-69.59	0.54	
7.71	1.65	-0.86	-66.74	0.42	
9	1.15	-0.93	-67.79	0.37	
10.29	1.22	-0.69	-62.75	0.35	
11.57	1.28	-0.7	-67.74	0.35	
12.86	1.63	-0.96	-66.51	0.33	
14.14	1.29	-0.71	-54.84	0.34	
15.43	1.62	-0.75	-49.65	0.34	
16.71	1.27	-0.58	-42.8	0.36	
18	2.96	-2.39	-39.84	0.35	


参考实物图



外形结构图 (mm)

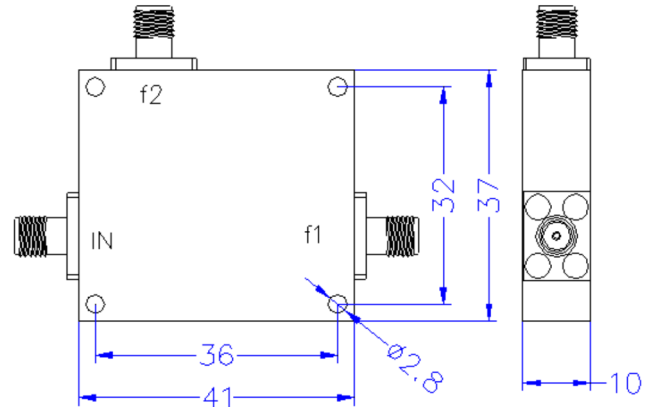

典型测试曲线图

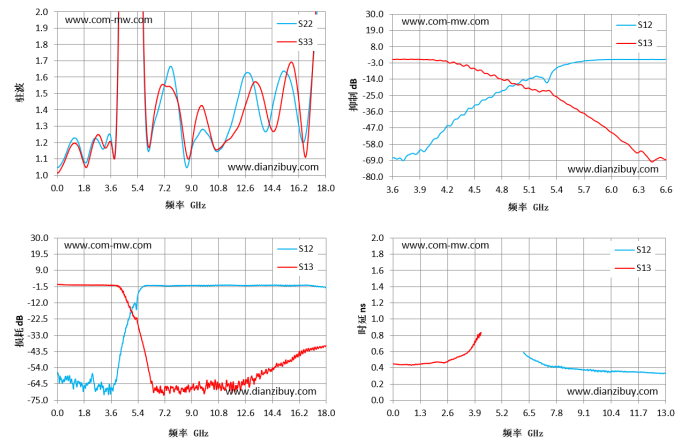

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。