主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	30	~	600	MHz
限幅电平			13	dBm
插入损耗		0.5		dB
驻波比		1.5		

其它参数

功率容量	10W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	表面贴装
工作温度	-45~+75℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证
其它	100W脉冲波，占空比20％，重复频率2.4KHz

参考实物图

外形结构图（mm）

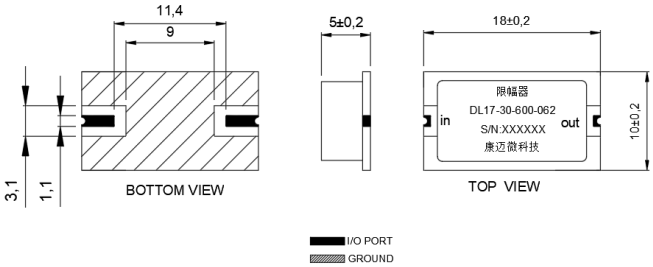

注意事项

1、注意输入输出方向，反接可能会导致产品烧毁。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。