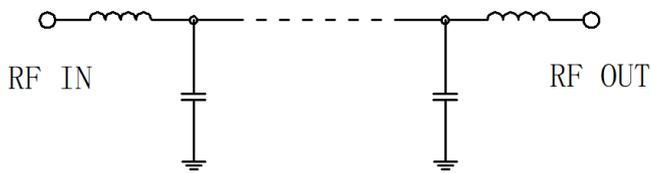


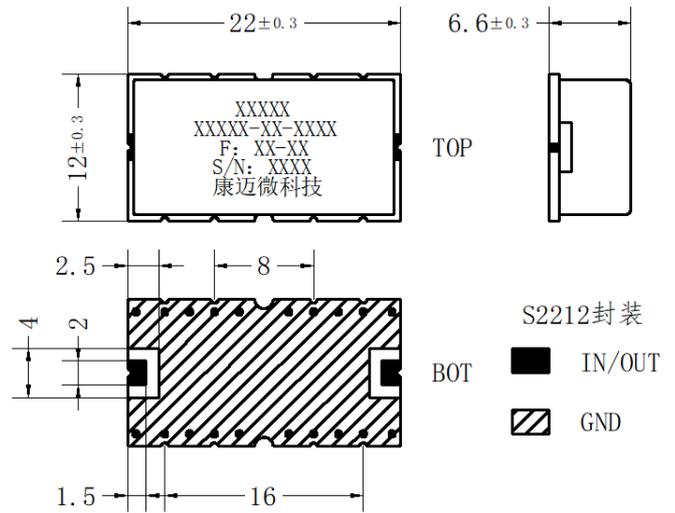
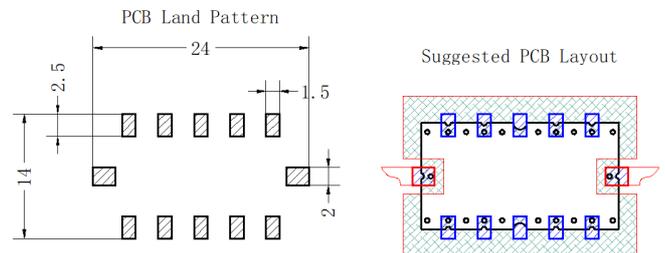
**主要参数**

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率			DC	~	30	MHz
中心损耗					0.7	dB
带外抑制	40-100	MHz≥	45			dB
通带驻波					1.5	

**其它参数**

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70℃
存储温度	-55~+85℃设计保证
其它	IIP3 : ≥40dBm (设计保证, 随整机测试) IIP2 : ≥80dBm (设计保证, 随整机测试)

**功能示意图**

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**建议PCB布局图**

**注意事项**

- 1 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。