主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率			59	~	69	MHz
中心损耗					3.0	dB
带内波动					1.0	dB
带外抑制	DC-44	MHz≥	40			dB
带外抑制	84-500	MHz≥	40			dB
通带驻波					1.5	

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
带宽	-1dB≥10MHz
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证

功能示意图

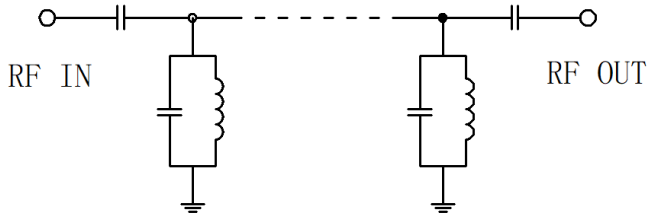

参考实物图

外形结构图（mm）

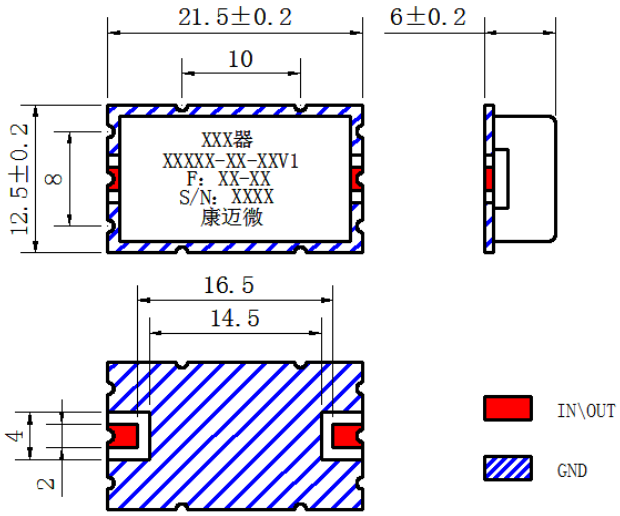

建议PCB布局图

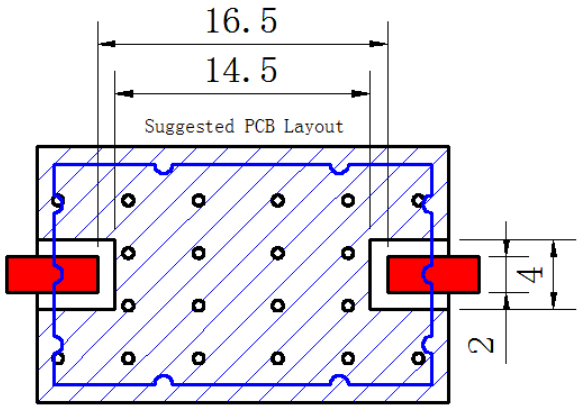

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。