

产品特点

小体积, 宽带。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	5	~	3000	MHz
插入损耗		2	3	dB
输入驻波比		2		
幅度平衡		1	2	dB
相位平衡		8	12	°


其它参数

阻抗比	1 : 1巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	75Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C
储存温度	-55~+100°C
质量等级	工业级
其它	替代TC1-33-75G2+

端口定义

PRIMARY DOT	6
PRIMARY	4
SECONDARY DOT	1
SECONDARY	3
NOT USED	2


建议PCB布局图

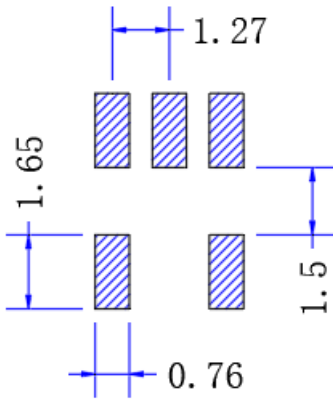


参考实物图



外形结构图 (mm)

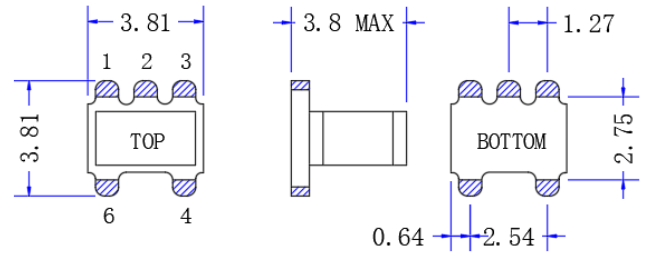

功能示意图

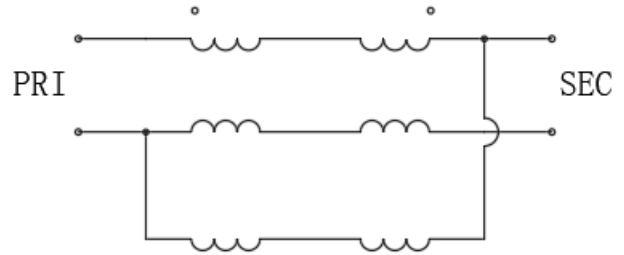

注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------