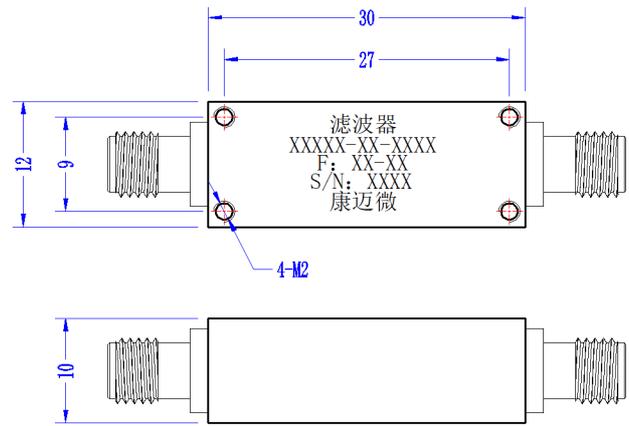


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	600	~	1800	MHz
插入损耗	600@3.5		1800@0.5	dB
均衡量			3.0±0.1dB	dB
回波损耗			12	dB

其它参数

功率容量	2W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
表面	镀银
工作温度	-40~+70°C设计保证
储存温度	-55~+85°C设计保证
其它	负斜率

外形结构图 (mm)

注意事项

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
|---|------------------------|