

技术要求

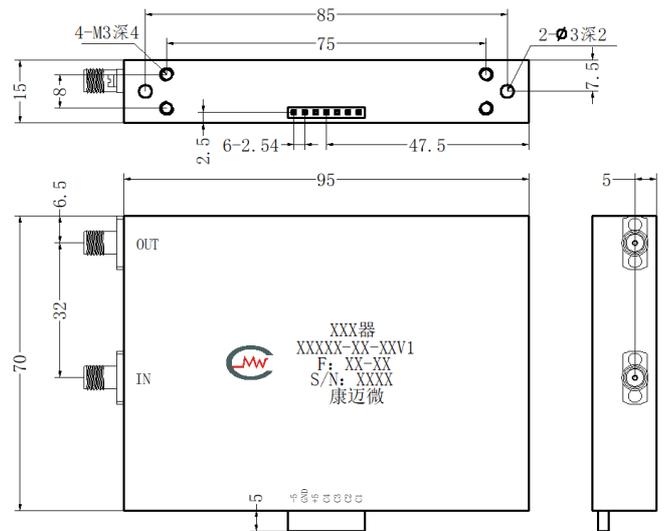
参数		单位
通带频率一	23.7-26.5	GHz
频率一损耗	10	dB
频率一抑制	DC-22.5GHz≥50	dB
频率一抑制	27.5-40GHz≥60	dB
频率一驻波	1.8	
通带频率二	25.5-28.3	GHz
频率二损耗	10	dB
频率二抑制	DC-24.5GHz≥50	dB
频率二抑制	29.3-40GHz≥60	dB
频率二驻波	1.8	

其它参数

开关滤波路数	2选一
开关时间	ns
带内波动	0.8dB每个频段内任意550MHz带宽
隔离度	70dB
接口形式	2.92-K
阻抗	50Ω
表面	镀镍
产品外壳材料	铝6061
工作电压	±5V
工作温度	-40~+75°C设计保证
控制方式	TTL
时延波动	1.2ns每个频段内任意550MHz带宽

真值表

	C1	C2	C3	C4	C5

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。