

产品特点

高矩形系数，小体积。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	69.8	~	70.2	MHz
中心损耗	/	/		18	20	dB
1dB带宽	/	/		0.3		MHz
3dB带宽	/	/	0.5	0.6		MHz
40dB带宽	/	/		1.8	1.9	MHz
带外抑制				55		dB


其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
功率容量	0.1W设计保证
绝对时延	≤2500ns
时延波动	≤200ns
工作温度	-40~+70℃设计保证



典型测试数据

F(MHz)	S21 (us)	S21 (dB)
67.5	17.7698	-65.21
68.02	14.5635	-67.18
68.28	8.079	-75.79
68.79	1.7462	-65.65
69.05	3.113	-56.33
69.31	2.5344	-33.44
69.57	2.3985	-22.58
69.7	2.3959	-19.67
69.85	2.3566	-17.91
70	2.3735	-17.46
70.15	2.4486	-18.5
70.3	2.5158	-21.35
70.34	2.5317	-22.55
70.6	2.4424	-35.49
70.86	2.2384	-58.78
70.95	7.404	-64.77
71.12	9.5474	-69.24
71.89	2.3277	-70.78
72.41	3.8289	-77.05


参考实物图



外形结构图 (mm)

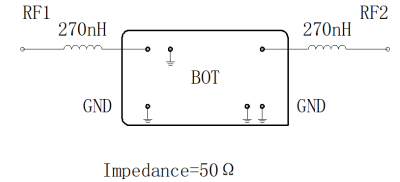

典型测试曲线图

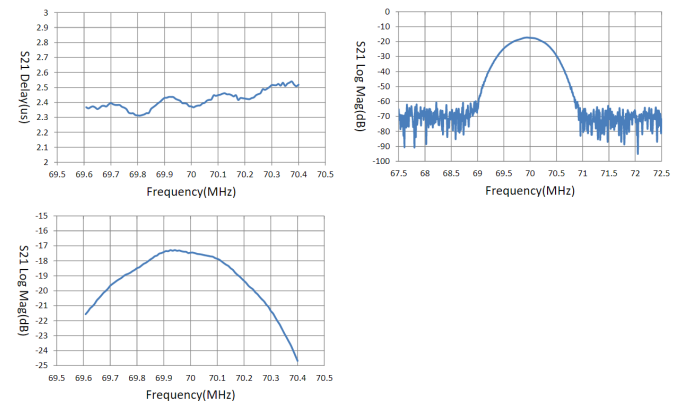

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------