

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1000	~	3000	MHz
插入损耗			0.8	dB
隔离度	35			dB
驻波比			1.5	


其它参数

开关路数	单刀双掷
开关特性	电子反射式开关
开关时间	5000ns
接口形式	N-K
阻抗	50Ω
表面	本导
功率容量	250W设计保证
工作电压	+28V
工作电流	240mA
工作温度	-55~+85℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证
其它	激光封焊

真值表

控制输入	选通状态
T	J0 to:
0	J1
1	J2

外形结构图 (mm)

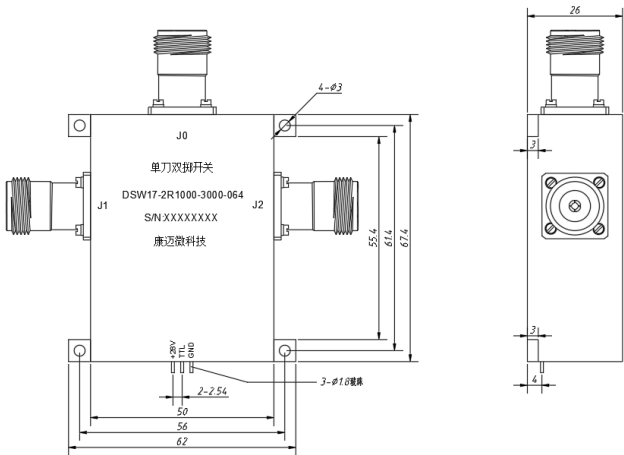

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。