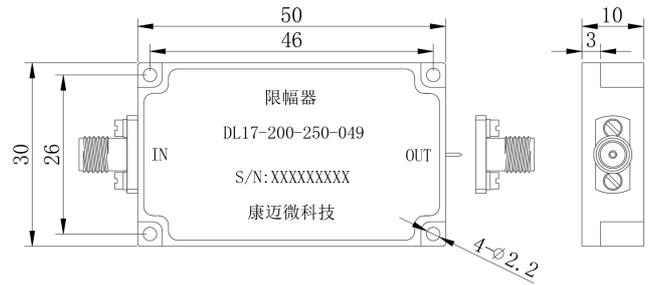


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	200	~	250	MHz
限幅电平			20	dBm
插入损耗			0.8	dB
驻波比			1.5	

其它参数

功率容量	500W (脉冲)
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K可拆0.5mm针
其它	脉宽4ms占空比20%

外形结构图 (mm)

注意事项

- 1、注意输入输出方向，反接可能会导致产品烧毁。