

**产品特点**

宽带, 小体积。

**主要参数**

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	15	~	40	GHz
限幅电平		21		dBm
插入损耗		1.5	2	dB
驻波比		1.8	2.2	

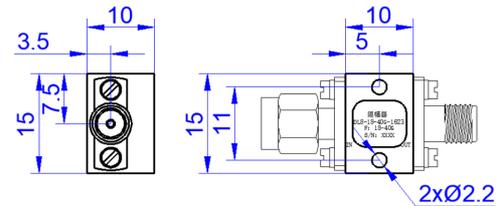
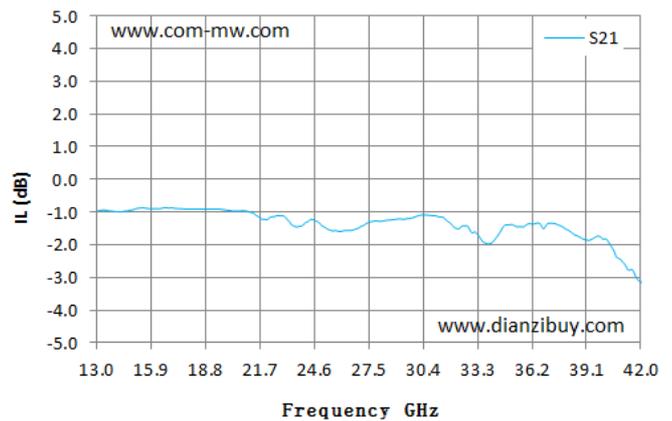
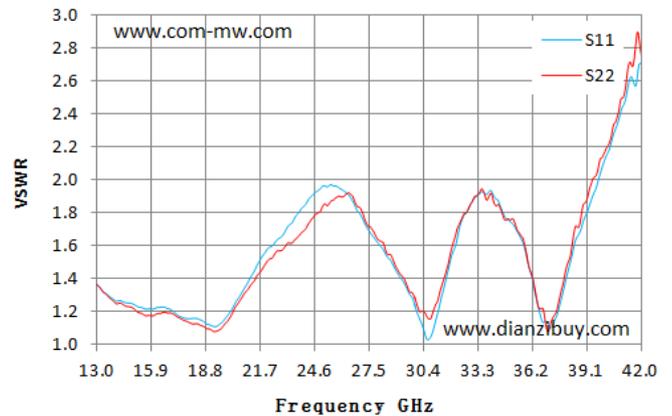
**其它参数**

功率容量	4W
阻抗	50Ω
接口形式	2.92-JK可拆0.3mm针
接口材质	不锈钢
表面	镀金
工作温度	-40~+70°C设计保证
其它	使用时, 需确保无直流电压进入模块。

**典型测试数据**

Frequency GHz	S11 驻波	S22 驻波	S21 损耗 dB
13	1.36	1.36	-0.98
15.07	1.24	1.21	-0.9
17.14	1.19	1.18	-0.88
19.21	1.11	1.08	-0.91
21.29	1.43	1.37	-1.01
23.36	1.73	1.62	-1.35
25.43	1.97	1.86	-1.55
27.5	1.69	1.72	-1.32
29.57	1.33	1.35	-1.2
31.64	1.41	1.45	-1.25
33.71	1.91	1.9	-1.94
35.79	1.59	1.62	-1.45
37.86	1.32	1.37	-1.46
39.93	2.07	2.13	-1.79
42	2.71	2.78	-3.14

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**典型测试曲线图**

**注意事项**

- 1、注意输入输出方向, 反接可能会导致产品烧毁。