

产品特点

低驻波比，高性价比。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	26.5	GHz
插入损耗		0.2		dB
驻波比		1.15		

其它参数

阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K转接SMA-K
表面	不锈钢钝化
产品外壳材料	不锈钢SUS303F
内导体	镀铜镀金
支撑子	聚四氟乙烯
工作温度	-55~+125°C设计保证


典型测试数据

F(GHz)	S21(L)	S22(V)
0.01	-0.01	1
1.51	-0.02	1.01
3.01	-0.03	1.04
4.51	-0.03	1.03
6.01	-0.05	1.02
7.51	-0.06	1.05
9.01	-0.07	1.05
10.51	-0.08	1.07
12.01	-0.08	1.1
13.51	-0.08	1.08
15.01	-0.07	1.06
16.51	-0.08	1.09
18.01	-0.09	1.13
19.51	-0.09	1.1


参考实物图



外形结构图 (mm)

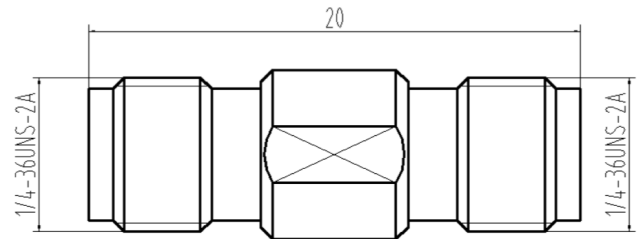

典型测试曲线图

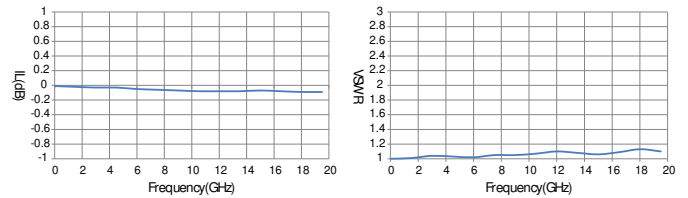

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。