



主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0	~	8	GHz
插入损耗		1.1@8GHz		dB
均衡量		4		dB
驻波比			1.5	

其它参数

功率容量	0.2W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
接口材质	不锈钢
工作温度	-40~+85℃设计保证


典型测试曲线图

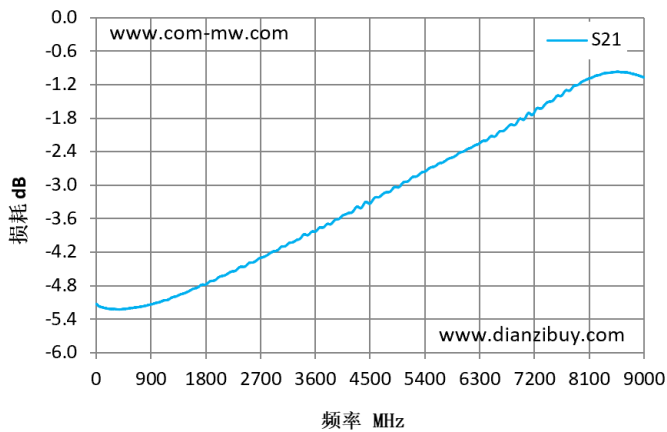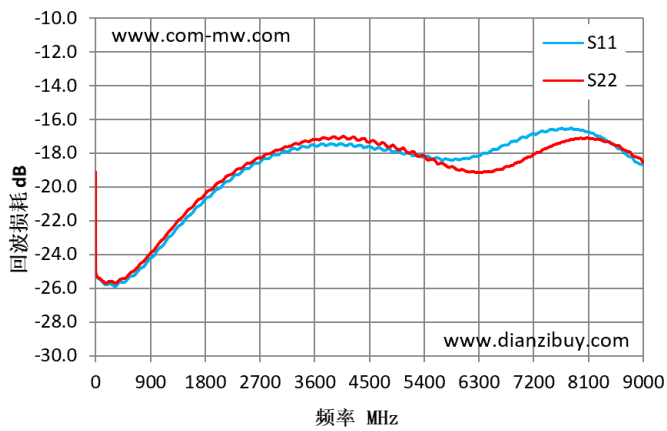

参考实物图



外形结构图 (mm)

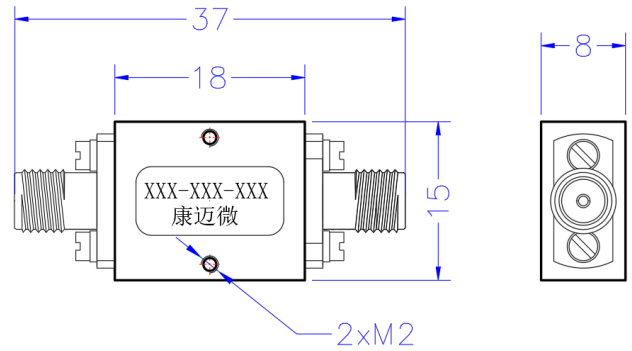

典型测试数据

频率 MHz	S11 回波损耗 dB	S22 回波损耗 dB	S21 损耗 dB
0.01	-24	-24.16	-5.13
643	-25.2	-24.92	-5.19
1286	-22.67	-22.31	-5
1929	-20.34	-20.06	-4.71
2571	-18.7	-18.52	-4.38
3214	-17.76	-17.56	-4.03
3857	-17.43	-17.11	-3.7
4500	-17.6	-17.33	-3.33
5143	-17.96	-17.98	-2.91
5786	-18.35	-18.81	-2.53
6429	-18.01	-19.08	-2.19
7071	-17.06	-18.29	-1.75
7714	-16.57	-17.29	-1.31
8357	-17.14	-17.29	-1
9000	-18.7	-18.55	-1.07

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。