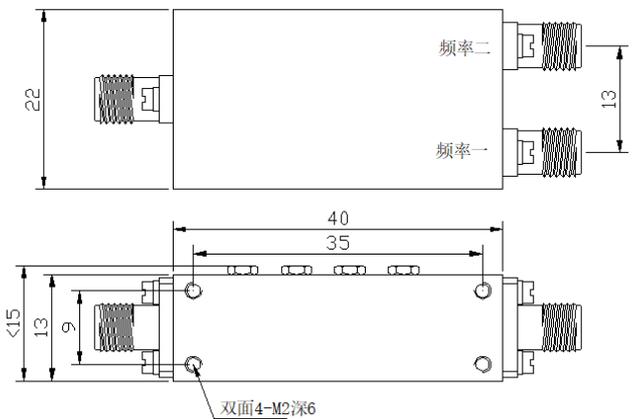
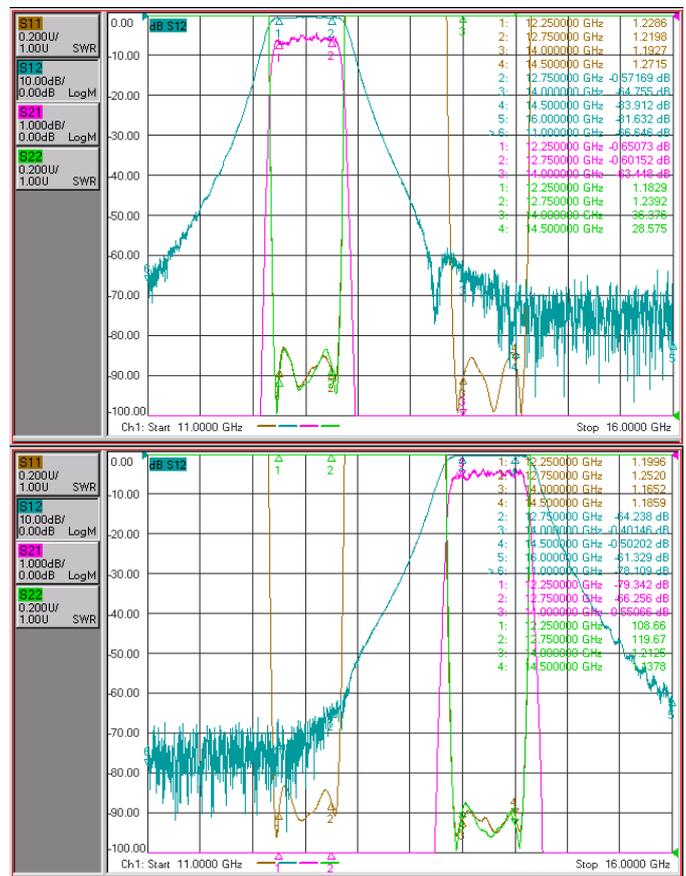


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	12.25	~	12.75	GHz
通带频率二	/	/	14	~	14.5	GHz
通带驻波					1.5	
通带损耗					2	dB
带内波动					1	dB
通带一抑制度	DC-11	GHz≥	60			dB
通带一抑制度	14-18	GHz≥	60			dB
通带二抑制度	DC-12.75	GHz≥	60			dB
通带二抑制度	16-18	GHz≥	60			dB

其它参数

接口形式	SMA-K可拆
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	40W
工作温度	-40~+70°C设计保证
储存温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

外形结构图

典型测试曲线图

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。