

参考实物图

低功耗，小型化，高可靠性。

技术要求


参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	500	~	22000	MHz
增益	30			dB
增益平坦度		±2.5		dB
驻波比			2.5	
饱和功率	30			dBm

环境要求

接口形式	SMA-K
表面	本导
工作电压	+15V
工作电流	1000mA
工作温度	-35~+65℃设计保证



外形结构图

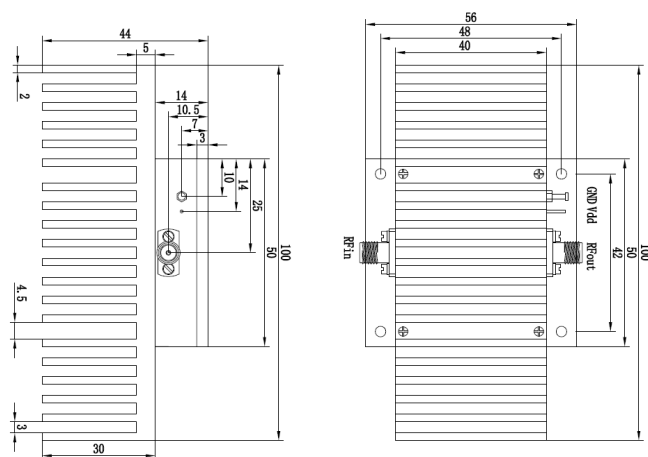

注意事项

存储在湿度小于25%的环境，注意防尘防静电；
 请注意产品的功耗，设计时考虑放大器散热问题；
 产品整体温度大于125°C的情况下，请在订货前与我们协商；
 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。