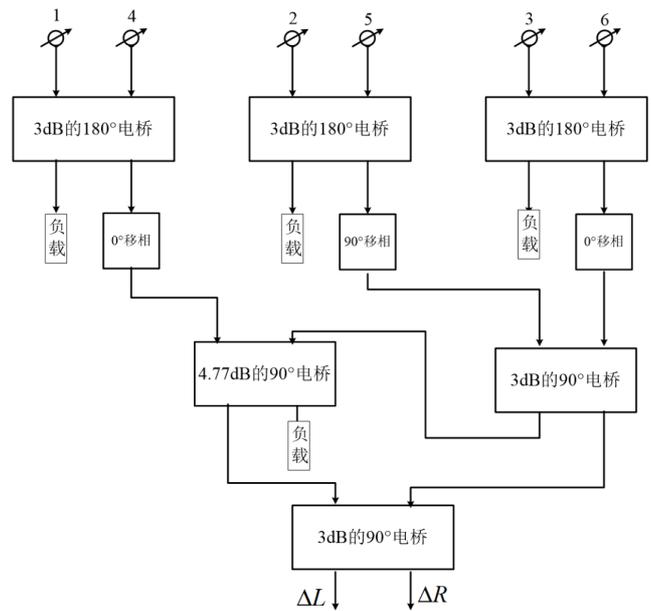


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	11	~	21	GHz
插入损耗			13	dB
隔离度	15			dB
驻波比			2.2	
幅度平衡			1	dB
相位平衡			± 5	$^{\circ}$

其它参数

功率容量	15W设计保证
阻抗	50 Ω
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
表面	黑色
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70 $^{\circ}$ C设计保证
其它	2*6波束合成矩阵

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125 $^{\circ}$ C的情况，订货前与我们协商。