

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	1200	MHz
通带损耗	/	/			0.3	dB
带外抑制	2000-4000	MHz≥	40			dBc
通带驻波	/	/			1.3	


其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	58dBm占空比3%脉冲宽度40us
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证

功能示意图



外形结构图 (mm)

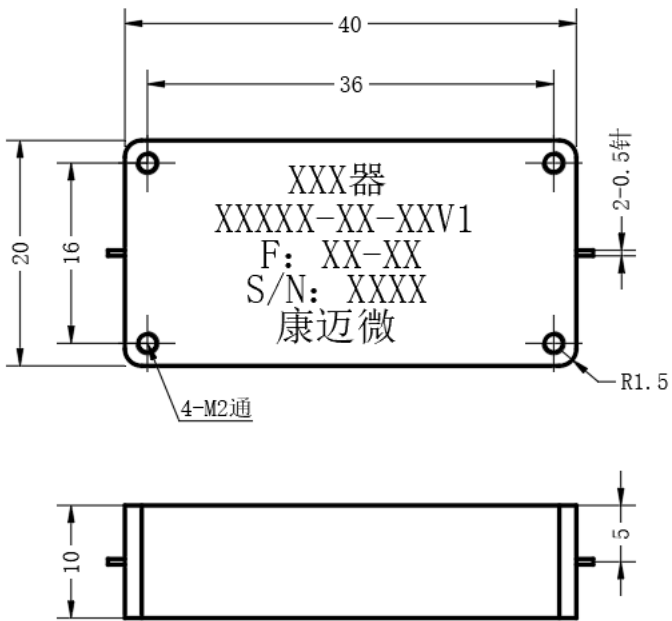

注意事项

1	可以短时间浸泡清洗, 请及时烘干。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。