


主要参数

参数			最小	典型	最大	单位
通带频率			2	~	6	GHz
通带损耗					1.0	dB
带外抑制	6.8-6.9	GHz≥	40			dBc
带外抑制	6.9-7.1	GHz≥	50			dBc
带外抑制	7.1-10	GHz≥	60			dBc
通带驻波					1.50	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	海灰色三防漆 (TB04-62), 安装面镀银
功率容量	100W设计保证
产品外壳材料	防锈铝LF6-R
工作温度	-40~+70℃
存储温度	-55~+85℃
产品重量	≤150g
其它	随机振动、机械冲击等筛选试验设计保证。

外形结构图 (mm)

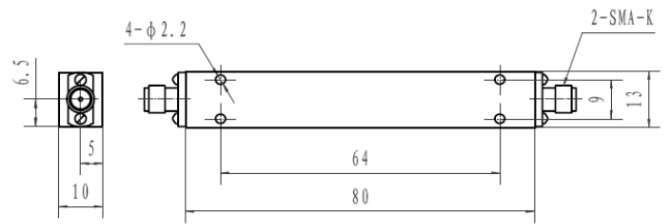

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。