

主要参数

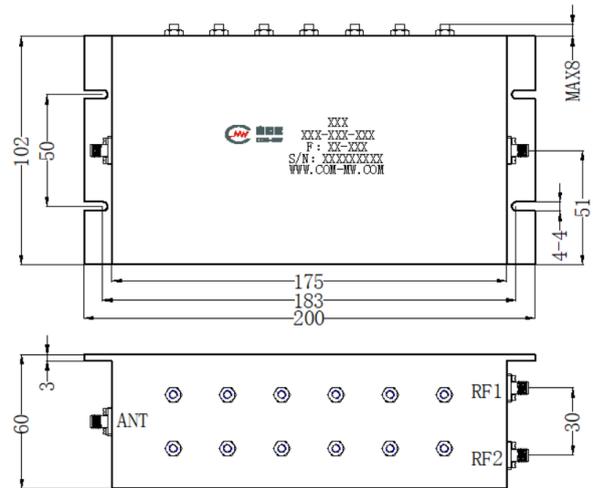
参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	350	~	356	MHz
通带频率二	/	/	360	~	366	MHz
通带一损耗	/	/			1.6	dB
通带二损耗	/	/			1.6	dB
通带波动	/	/			0.7	dB
通带驻波	/	/			1.5	
通带一抑制度	DC-320	MHz≥	60			dB
通带一抑制度	360-366	MHz≥	50			dB
通带二抑制度	350-356	MHz≥	50			dB
通带二抑制度	400-1000	MHz≥	60			dB
相互隔离			50			dB

其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	本导
功率容量	50W设计保证
工作温度	-10~+40°C设计保证
储存温度	-40~+70°C设计保证

端口定义

1	公共端	ANT
2	通带一	RF1
3	通带二	RF2

外形结构图 (mm)

注意事项

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
|---|------------------------|