

产品特点

微带天线具有重量轻、厚度薄、精度高等特点，通过多单元组阵可以实现较高增益的微带阵列天线。


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	300	~	400	MHz
增益	6@360MHZ	6		dBi
驻波比			2	
隔离度		16		dB
轴比		2.5		dB

其它参数

极化方式	双圆极化
接口形式	N -K
功率容量	30W设计保证
外形尺寸	600*600*240mm不含接头
估算重量	4.8Kg
工作温度	-25~+60℃设计保证
储存温度	-40~+75℃设计保证
其它	产品需定制，规格书外形尺寸和外形结构图供参考，最终尺寸一周内确定并更新

外形结构图 (mm)

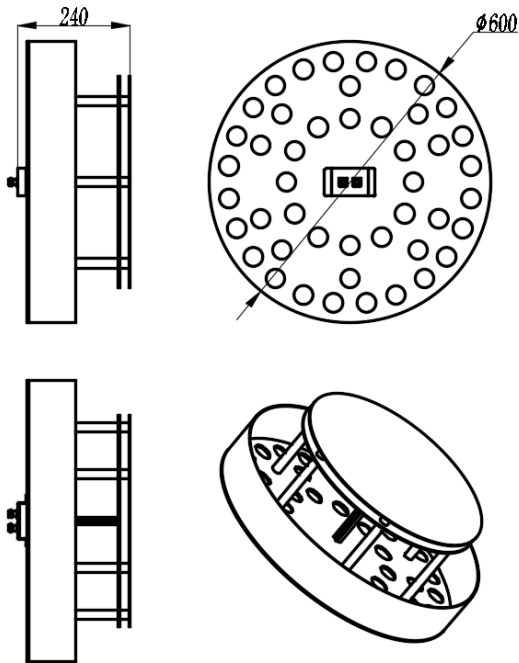

注意事项

- 1、天线为精密设备，使用过程中轻拿轻放，避免挤压、磕碰；
- 2、严禁私自拆卸、更换天线配件，可能导致天线性能恶化或无法工作；
- 3、为保证天线性能，天线安装位置周边视线范围内应无任何障碍物。并避免与其他强电磁辐射体靠近；
- 4、严禁在雷雨天气室外安装、使用天线产品，使用时应同时配有避雷设施；
- 5、天线含有电子元器件，请勿当普通垃圾随意丢弃。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。