

## 技术要求

| 参数    |             | 单位  |
|-------|-------------|-----|
| 通带频率一 | 3-5         | GHz |
| 频率一损耗 | ≤5.0        | dB  |
| 频率一抑制 | 6-25GHz≥35  | dB  |
| 频率一驻波 | 1.8         |     |
| 通带频率二 | 5-9         | GHz |
| 频率二损耗 | ≤5.0        | dB  |
| 频率二抑制 | 10-25GHz≥35 | dB  |
| 频率二驻波 | 1.8         |     |
| 通带频率三 | 9-15        | GHz |
| 频率三损耗 | ≤5.0        | dB  |
| 频率三抑制 | 18-40GHz≥35 | dB  |
| 频率三驻波 | 1.8         |     |
| 通带频率四 | 15-25       | GHz |
| 增益    | ≥-5         | dB  |
| 频率四抑制 | 30-40GHz≥35 | dB  |
| 频率四驻波 | 2.0         |     |


## 其它参数

|        |                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 开关滤波路数 | 四选一                                                                                                                          |
| 开关时间   | ns                                                                                                                           |
| 隔离度    | 35dB                                                                                                                         |
| 接口形式   | 2.92-K                                                                                                                       |
| 接口材质   | 不锈钢                                                                                                                          |
| 阻抗     | 50Ω                                                                                                                          |
| 表面     | 镀镍                                                                                                                           |
| 功率容量   | 1W设计保证（输入端抗烧毁）                                                                                                               |
| 产品外壳材料 | 铝6061                                                                                                                        |
| 工作电压   | +12V(J30J-9ZKP)                                                                                                              |
| 工作温度   | -40~+75℃                                                                                                                     |
| 储存温度   | -55~+85℃设计保证                                                                                                                 |
| 控制方式   | RS485：波特率115200频率一：A5 12 00 00 00 00 AA频率二：A5 12 00 00 00 03 AA频率三：A5 12 00 00 00 04 AA频率四：A5 12 00 00 00 02 AA ID号：12 13 14 |
| 其它     | 通道四原理：均衡器+温补+放大器+滤波器                                                                                                         |

## 参考实物图



## 外形结构图 (mm)

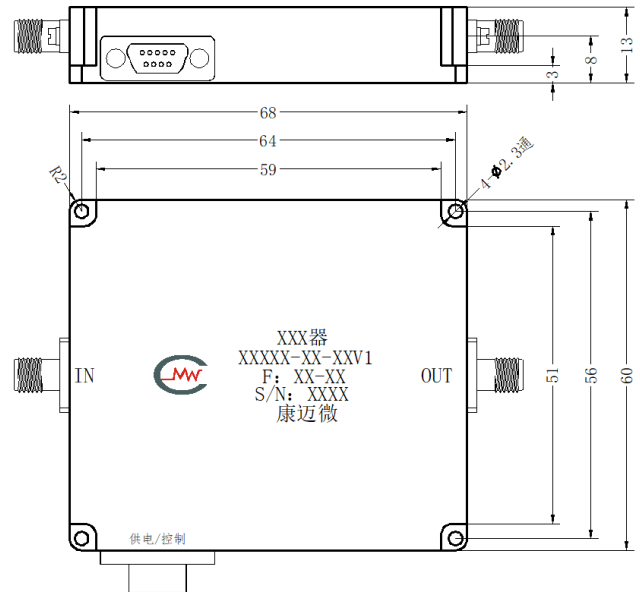

## 注意事项

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。   |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。 |