

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	1000	MHz
插入损耗			21	dB
分压比		1 : 8		
输入驻波比			2	


其它参数

功率容量	1W设计保证
路数	2路
阻抗	50Ω
接口形式	BNC-F
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-10~+50℃设计保证
储存温度	-40~+70℃设计保证
质量等级	工业级

端口定义

公共端口	0
分压比1端口	1
分压比8端口	2

外形结构图 (mm)

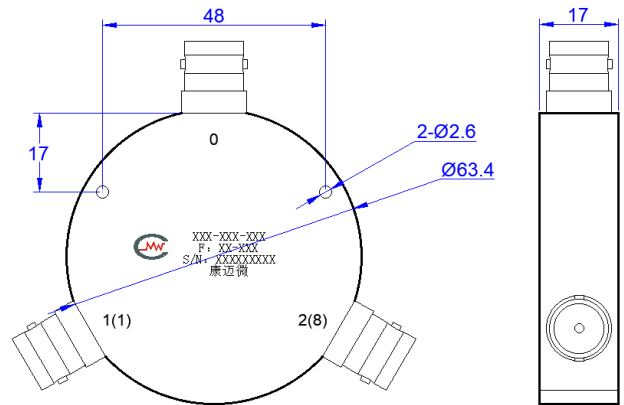

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。