


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	1525	~	1590	MHz
通带频率二	/	/	1626	~	1660.5	MHz
通带一损耗	/	/			2.2	dB
通带二损耗	/	/			2.2	dB
通带驻波	/	/			1.5	
通带一抑制制度	1626-1660.5	MHz≥	85			dB
通带二抑制制度	1525-1590	MHz≥	85			dB

其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	20W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证


功能示意图

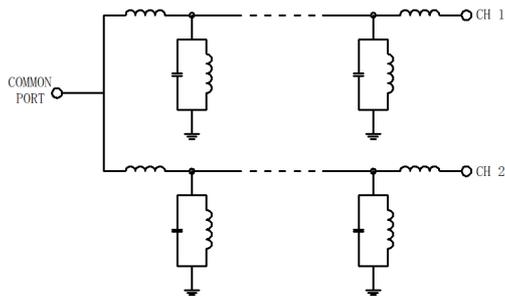


端口定义

1	公共端	---
2	通带一	---
3	通带二	---
4	接地端	---


外形结构图 (mm)

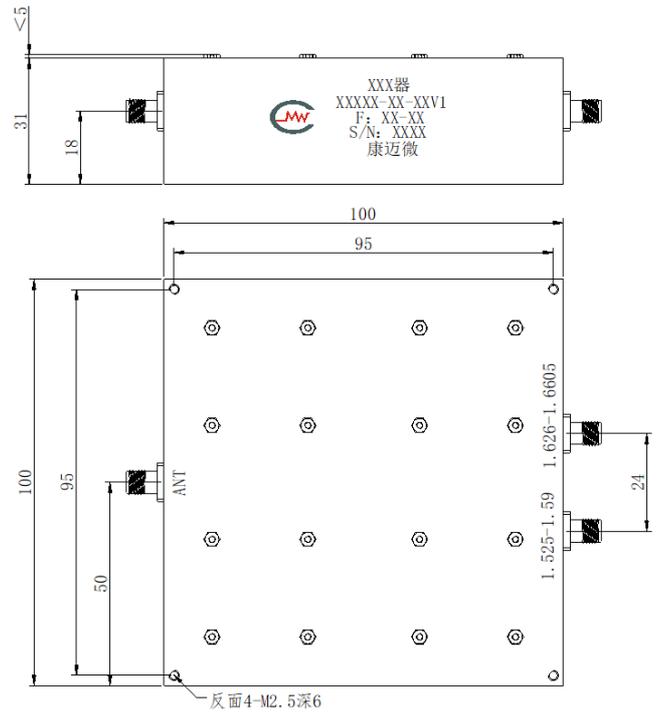

典型测试曲线图

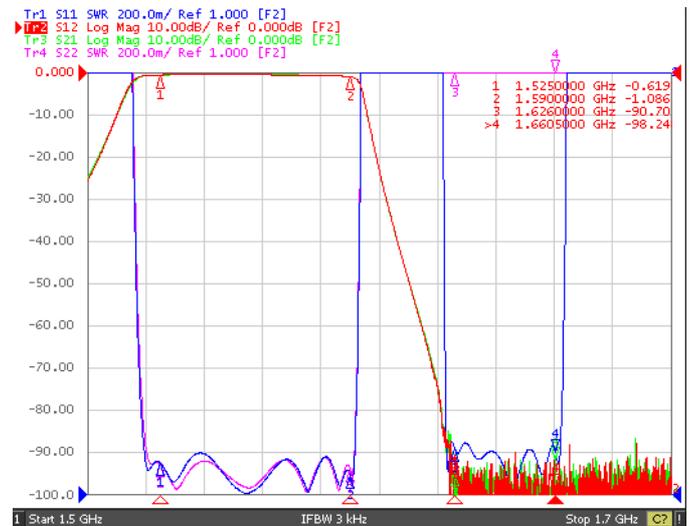

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

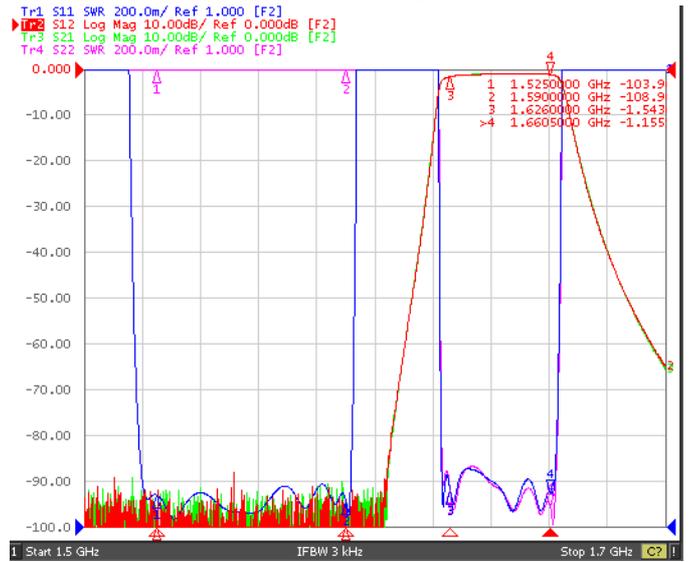

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。