

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率L	/	/	1710	~	1785	MHz
通带频率H	/	/	1805	~	1880	MHz
通带一损耗	/	/			1.8	dB
通带二损耗	/	/			1.8	dB
通带隔离度	/	/	80			dB
通带驻波	/	/			1.4	


其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	20W设计保证
工作温度	-20~+50℃设计保证


端口定义

1	公共端	---
2	通带一	---
3	通带二	---
4	接地端	---

外形结构图 (mm)

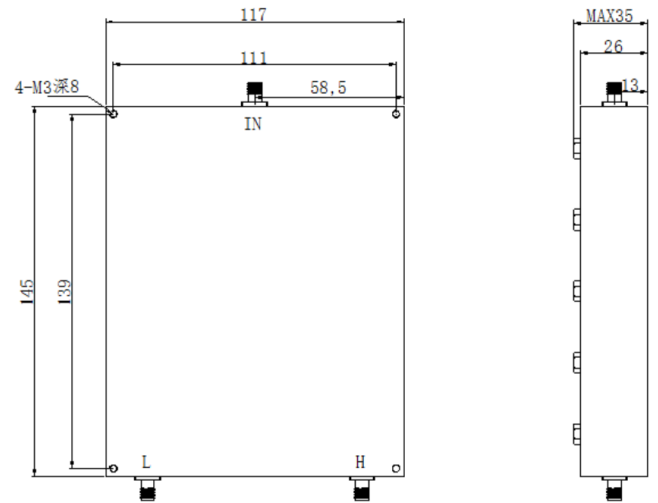

典型测试曲线图

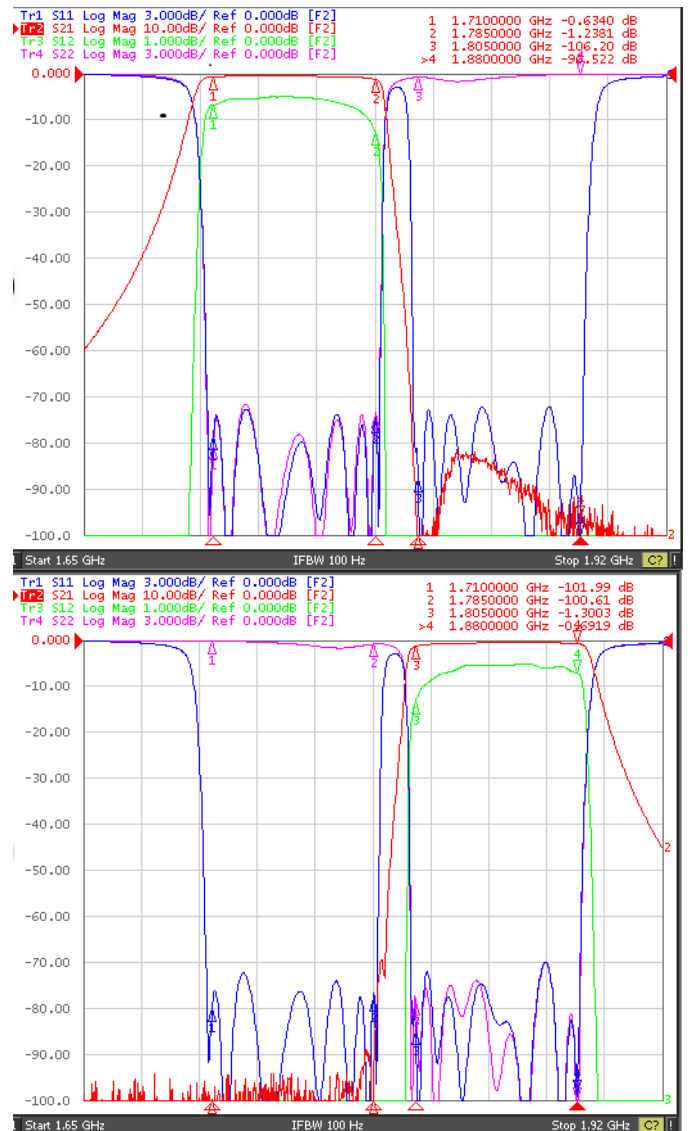

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

通带频率L1710~1785MHz, 通带频率H1805~1880MHz, SMA
整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

1

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。