

产品特点

宽带，大功率

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	0	~	8000	MHz
通带损耗	/	/			0.5	dB
带外抑制	10000-14000	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.5	


其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	100W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

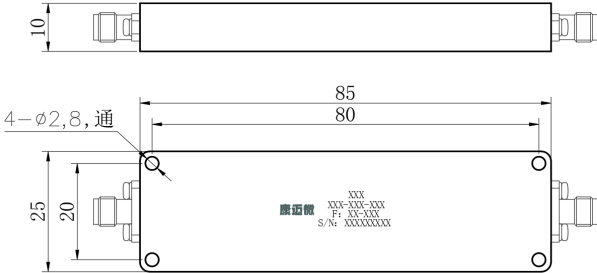

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。