

产品特点

高矩形系数，小体积。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	67.8	~	72.2	MHz
中心损耗	/	/		20.8	21.3	dB
-1dB带宽	/	/	4.4	4.5		MHz
-3dB带宽	/	/		4.65		MHz
-40dB带宽	/	/		5.5		MHz
带外抑制				50		dB

其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
功率容量	0.1W设计保证
绝对时延	≤3500ns
时延波动	≤120ns
工作温度	-40~+70℃设计保证



典型测试数据

F(MHz)	S21 (us)	S21 (dB)
60.97	0.0268	-60.31
62	0.0166	-60.2
63.03	0.4761	-61.5
64.07	0.2364	-57.42
65.1	0.2011	-59.95
66.13	0.0563	-61.21
67.17	1.4938	-59.74
67.43	3.4349	-34.99
67.7	3.3781	-23.18
70.27	3.4736	-20.19
71.3	3.4595	-20.4
72.33	3.4132	-22.93
72.53	3.2583	-33.97
73.37	0.0424	-59.28
74.4	0.0857	-57.96
75.43	0.1822	-59.01
76.47	0.0209	-59.06
77.5	0.1115	-59.49
79.57	0.0967	-56.58


参考实物图



外形结构图 (mm)

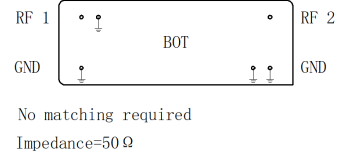

典型测试曲线图

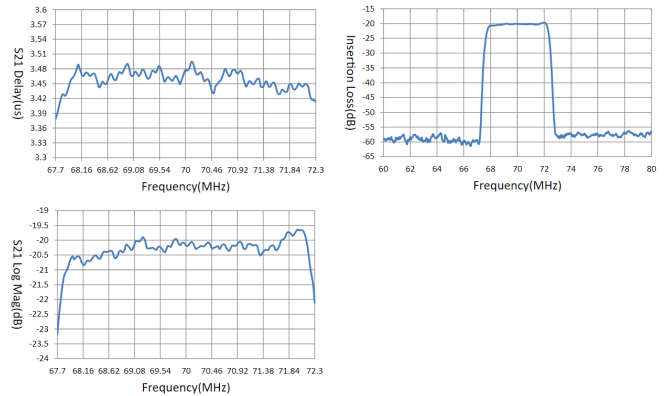

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------