


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	点频	/		1300		MHz
通带频率二	点频	/		1400		MHz
通带一损耗	/	/			5.5	dB
通带二损耗	/	/			5.5	dB
通带驻波	/	/			1.5	
通带一抑制度	DC-1.2	GHz≥	60			dB
通带一抑制度	1.4-3	GHz≥	60			dB
通带二抑制度	DC-1.3	GHz≥	60			dB
通带二抑制度	1.5-3	GHz≥	60			dB


其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
表面	镀银
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


外形结构图 (mm)

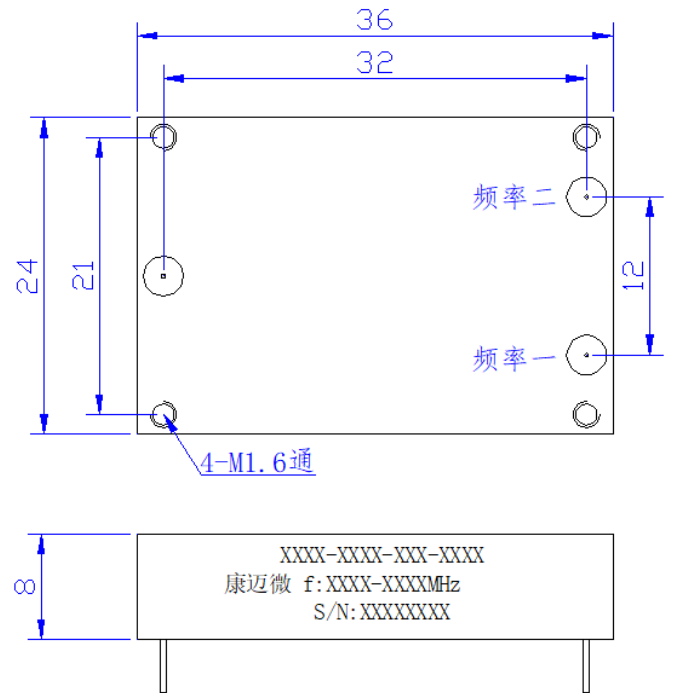

典型测试曲线图

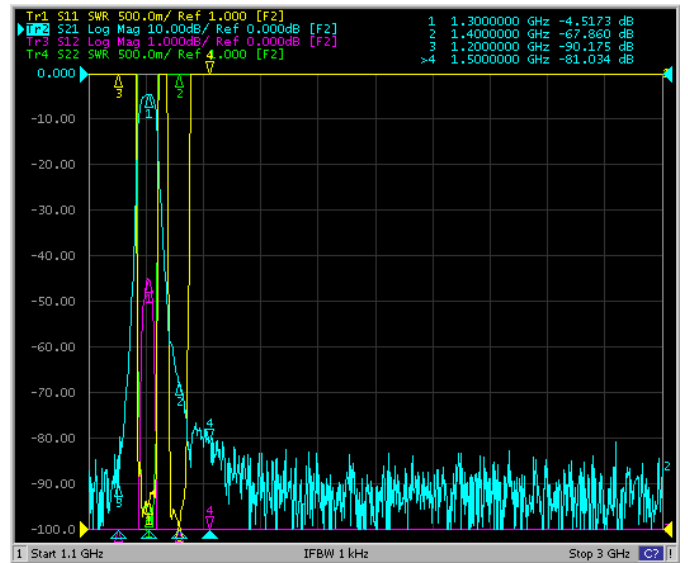

通带频率一1300MHz, 通带频率二1400MHz, 微带圆针

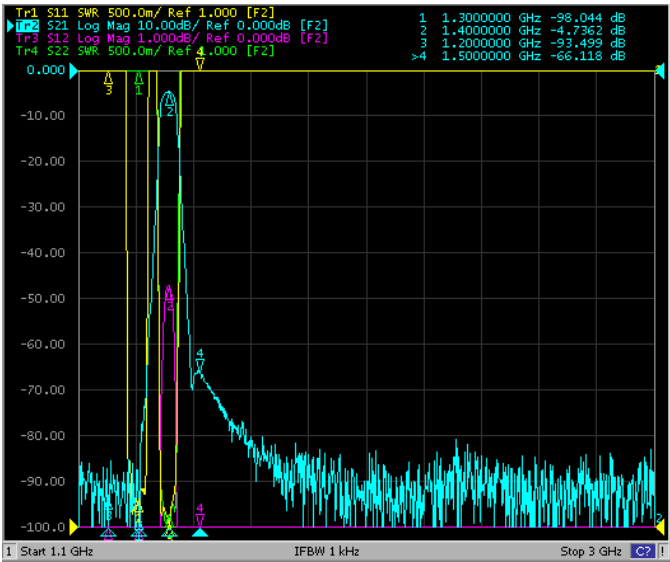

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。