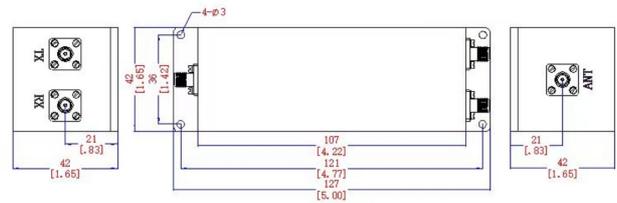


**主要参数**

参数			最小	典型	最大	单位
通带频率RX			150	~	155	MHz
通带频率TX			170	~	175	MHz
通带驻波					1.50	:1
通带损耗					3.5	dB
RX抑制度	170-175	MHz≥	65			dBc
RX抑制度	DC-108	MHz≥	65			dBc
TX抑制度	150-155	MHz≥	65			dBc
TX抑制度	108	MHz≥	65			dBc

**其它参数**

接口形式	SMA-K
接口材质	外壳铜不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆哑光
外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。