

**主要参数**

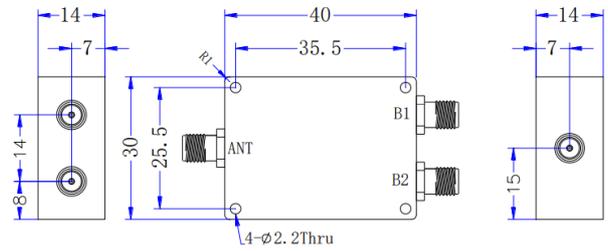
参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	7	~	12	MHz
通带频率二	/	/	2	~	6	GHz
通带一损耗	/	/			0.5	dB
通带二损耗	/	/			0.5	dB
通带驻波	/	/			1.5	
通带一抑制度	2-6	GHz≥	50			dB
通带二抑制度	7-12	MHz≥	50			dB
隔离度			50			dB

**其它参数**

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	5W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
储存温度	-55~+85°C设计保证

**端口定义**

1	公共端	---
2	通带一	---
3	通带二	---
4	接地端	---

**典型测试曲线图**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。