

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1	~	30	MHz
插入损耗			1	dB
隔离度	80			dB
驻波比			1.3	


其它参数

开关路数	4*4
控制方式	RJ-45
开关特性	反射式开关
开关时间	20ms
接口形式	N -K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	灰色
功率容量	1000W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作电压	+220V
工作温度	-30~+60℃设计保证
质量等级	工业级
开关寿命	100万次

参考实物图



外形结构图 (mm)

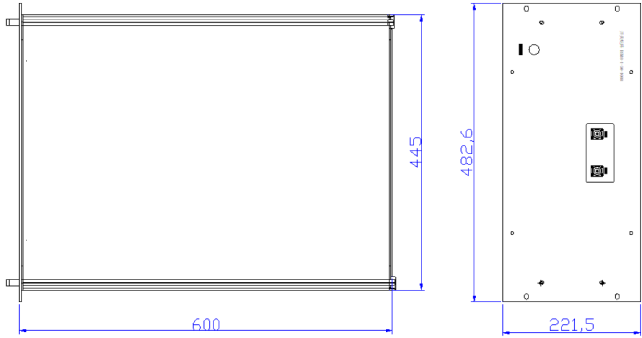

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。