

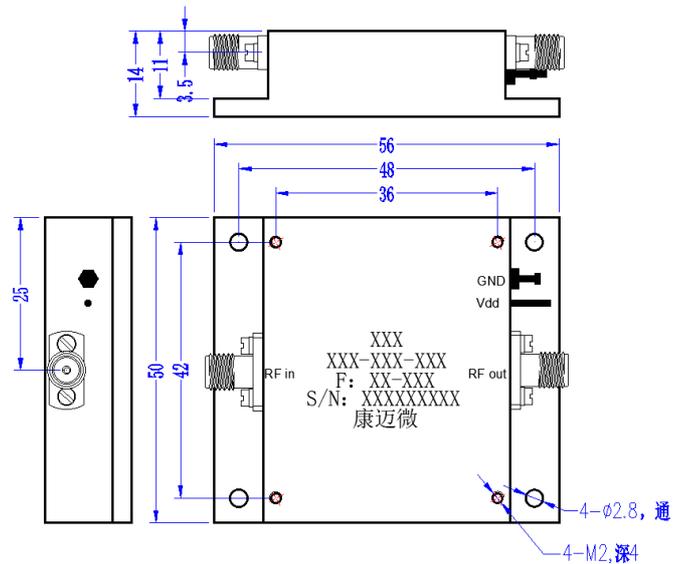
**技术要求**

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	700	~	8000	MHz
增益		44		dB
增益平坦度		±2.5		dB
驻波比			2.5	
P-1dB功率	30			dBm
最大输入功率			15	dBm

**环境要求**

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	本导
工作电压	+18V
工作电流	1000mA
工作温度	-30~+60°C设计保证
质量等级	工业级

**参考实物图**

**外形结构图**

**注意事项**

存储在湿度小于25%的环境，注意防尘防静电；  
 请注意产品的功耗，安装时考虑放大器散热问题；  
 产品整体温度大于85°C的情况下，请在订货前与我们协商。