

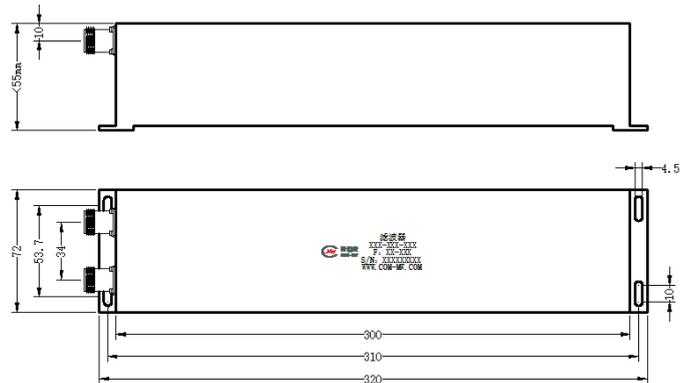
主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		2350	~	2360	MHz
阻带抑制	≥	65			dB
通带频率		DC	~	2330	MHz
通带频率		2380	~	6000	MHz
通带损耗			2	4	dB
通带拐点损耗				4	dB
通带驻波			1.6		

其它参数

接口形式	N-K
接口材质	外壳铜镀镍
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	100W设计保证
工作温度	-0~+55°C设计保证

参考实物图

典型测试曲线图

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。